

LBR-AC2E 2 Okuyuculu Geçiş Kontrol Paneli



Özellikler


- 45,000 kullanıcı desteği
- 50,000 olay hafızası
- 2 adet okuyucu bağlantısı
- 128 adet zaman grubu
- Anti-passback özelliği
- Otomatik yangın bırakma
- Card,PIN veya card+PIN çalışma
- 4 adet programlanabilen giriş
- 3 adet programlanabilen çıkış
- Durum ledleri
- Ethernet,RS-485 haberleşme portu
- Ayarlanabilen kilit zamanları

Ürün Tanımı

LBR-AC2E yüksek kapasiteli, genişleyebilen ,güvenilir geçiş kontrol sistemidir, Kontrol paneli 1 kapı giriş-çıkış okuyuculu veya 2 kapı giriş okuyuculu olarak ayarlanabilmektedir, merkezi yönetim yazılımı sayesinde kontrol ve izleme olanağı sunar.


LBR-AC2E Sistemi 256 kapıya kadar desteklemekte ve 45,000 kullanıcı için güvenli geçiş kontrolü sağlar ,bu özelliği ile orta ve büyük ölçekli tüm sistemlerin gereksinmelerini eksiksiz yerine getirir.

Merkezi Yönetim Yazılımı

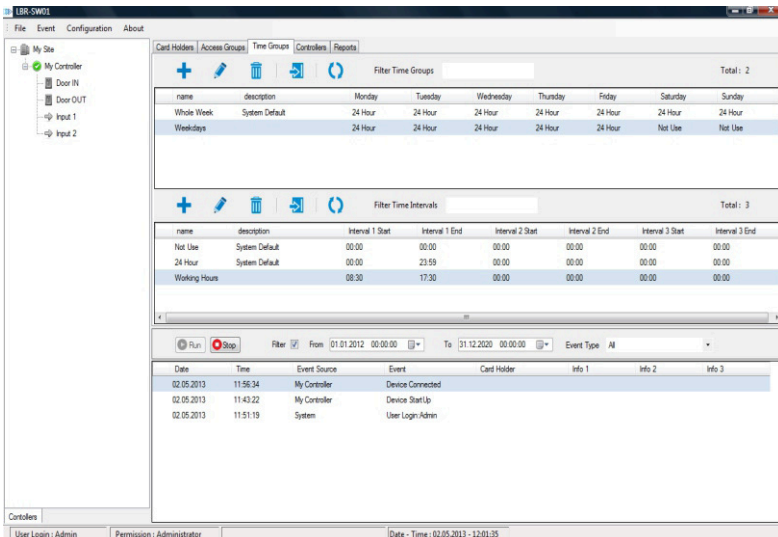

- SQL Veri tabanı ve gelişmiş kullanıcı arayüzü
- 128 adet cihaz bağlantısı
- Kolay kurulum ve kullanım
- Ayarlanabilen olay raporları
- Anlık cihaz durum ve olay bildirimleri
- Olayları filitreleme
- Manuel kapı kontrolü
- Excel ve Pdf formatlarında raporlama
- Microsoft Windows 7,Windows Vista, Windows XP uyumlu

Genel Bağlantı Şeması

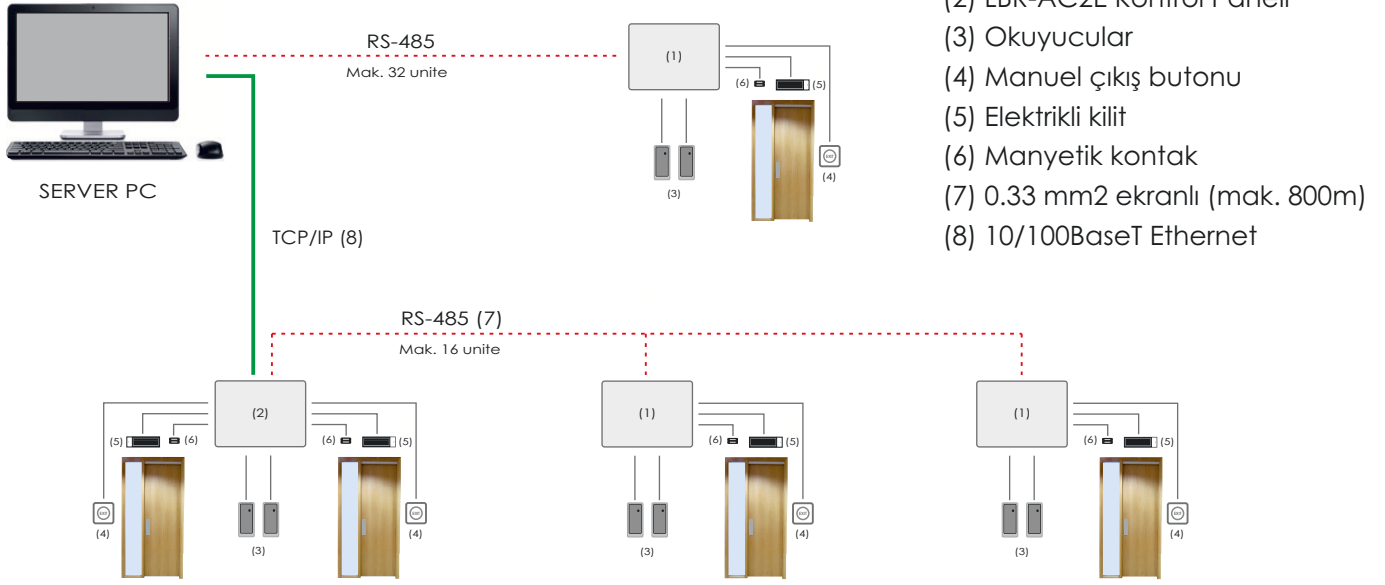

Teknik Özellikler

Model	LBR-AC2E
Kullanıcı kapasitesi	45,000
Olay hafızası	50,000 Olay
Okuyucu sayısı	2 wiegand uyumlu
Kapı sayısı	1 veya 2
Girişler	4 adet
Çıkışlar	3 NO/NC role çıkışı (3A @ 30Vdc)
Zaman grupları	128 adet
Çalışma modları	tekli veya ağ bileşeni
Haberleşme	Ethernet, RS-485 (16 ünite)
Güç tüketimi	6W @12 VDC
Boyut (YxGxD)	330x260x93 mm
Çalışma sıcaklığı/nemi	-5°C - +50°C / 95% RH

Boyutlar

